



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓ ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๗๘,๗๕๒.๕๔ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบลีสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓

ถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม.

ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๕๗,๗๒๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๗๘,๗๕๒.๕๔	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
		-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๗๘,๗๕๒.๕๔	
ตัวอักษร	(เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ).....โจษณตัก.....ผู้ประสานการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธรี่)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายณพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (✓)

ไม้อนุวัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓

ถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม.

ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมาหาชนชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

[illegible]

(ลงชื่อ).....โจษณันท์.....ผู้ประสานการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว (✓) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ฉกทกทพ.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ (←)

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอพานะชัย จังหวัดยโสธร

แผ่นที่ 1/1

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓

ถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม.

ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

หรือปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจน์ศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.						
	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.	๔๐๐.๐๐	๑.๗๗	๗๐๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๙๖๕.๘๕
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	CU.M.	๑๖๐.๐๐	๘๙.๐๐	๑๔,๒๔๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๒๑.๔๑	๑๘,๔๖๑.๒๑
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.						
	งานพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	CU.M.	๓๐.๐๐	๑,๔๖๖.๐๐	๔๒,๗๘๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๔๕.๓๕	๕๘,๓๖๐.๔๘
๔.๐๐	งานป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
๕.๐๐	งานท่อ							
	dia.๐.๓๐	ม.(M.)	-	๕๕๓.๘๙	-	๑.๓๖๔๒	๗๕๕.๖๒	-
	dia.๐.๖๐	ม.(M.)	-	๑,๐๘๕.๑๑	-	๑.๓๖๔๒	๑,๔๘๐.๓๐	-
	dia.๐.๘๐	ม.(M.)	-	๑,๗๐๕.๐๕	-	๑.๓๖๔๒	๒,๓๒๖.๐๓	-
	dia.๑.๐๐	ม.(M.)	-	๒,๗๑๕.๙๔	-	๑.๓๖๔๒	๓,๗๐๕.๐๙	-
รวม					๕๗,๗๒๘.๐๐		รวม	๗๘,๗๕๒.๕๔

(ลงชื่อ).....*โรจน์ศักดิ์*.....ผู้ประมาณการ
(นายโรจน์ศักดิ์ อุทธรศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


แบบก่อสร้างถนนดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม
ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
หรือปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)




กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

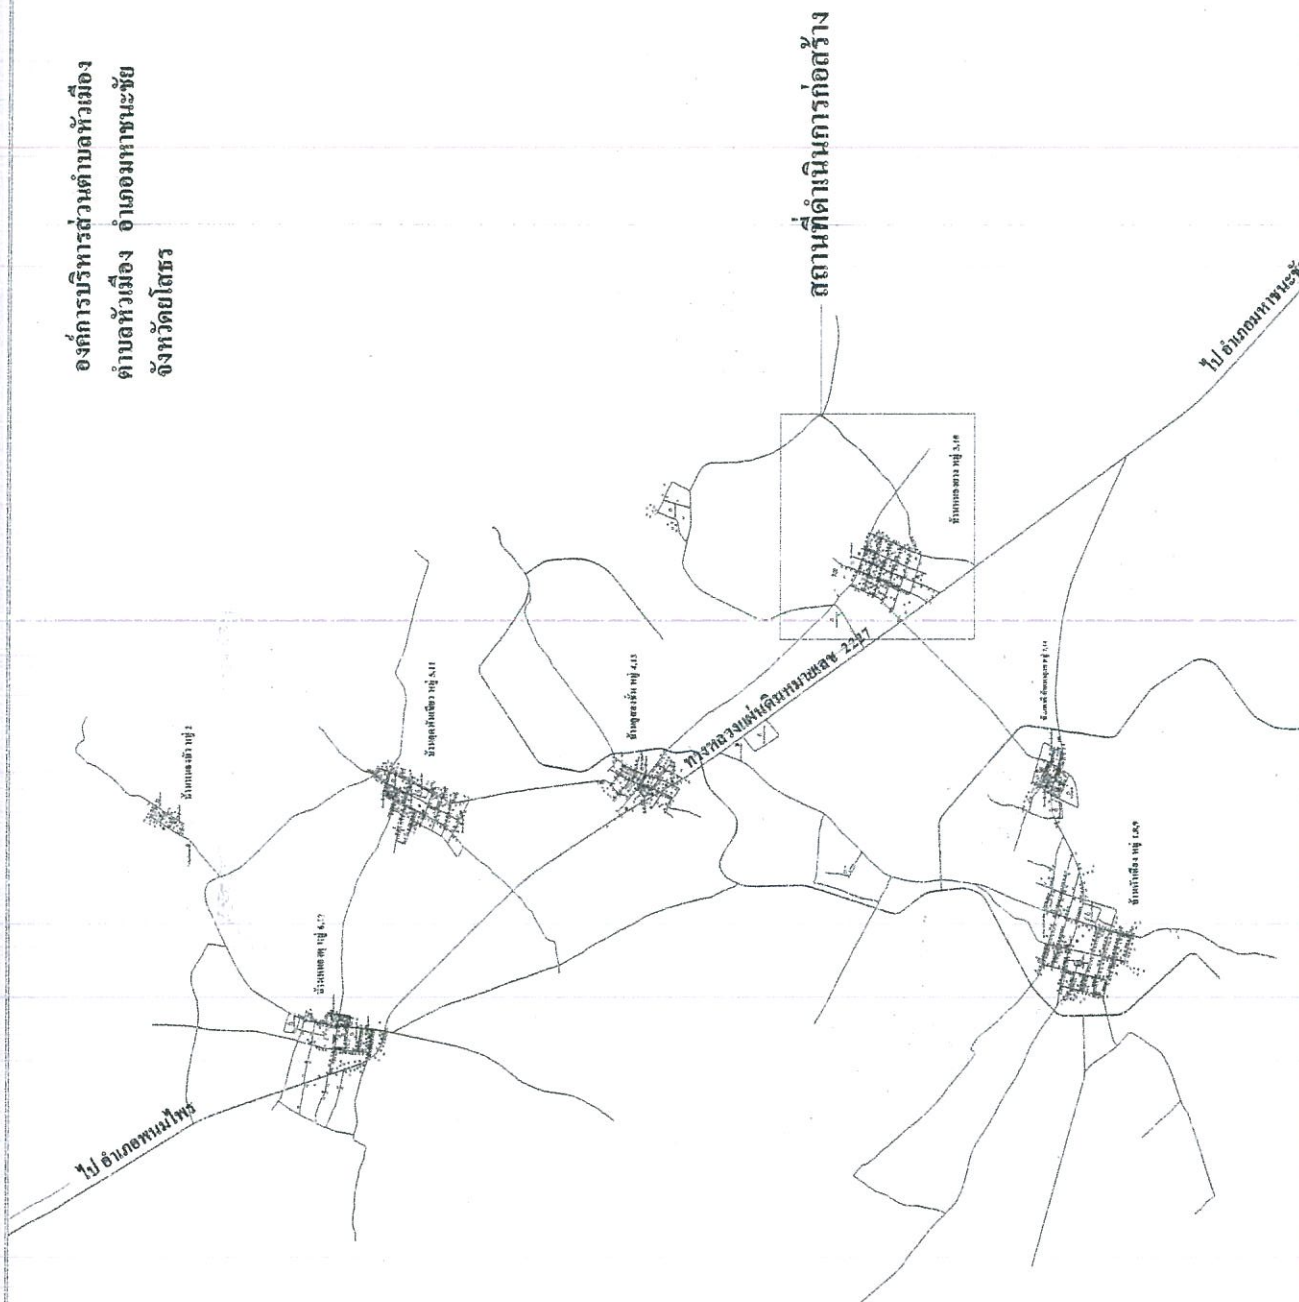

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

	กองช่างก่อสร้างบริหารส่วนกลางจังหวัด อำเภอพานะชัย จังหวัดยโสธร นายอำเภอพานะชัย	PROJECT NAME โครงการสร้างถนน OWNER	ARCHITECTS ENGINEER STRUCTURAL ENGINEER ELECTRICAL ENGINEER SAFETY ENGINEER MECHANICAL ENGINEER	SURVEY CHECK BY	DRAUGHTSMAN APPROVAL	DESIGN APPROVE	JOB NO. SCALE DATE	DRAWING TITLE DRAWING NO. TOTAL



จุดสิ้นสุดโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการ

บ้านหนองยาง หมู่ 3,10

แผนผังสถานที่ดำเนินการ
ไม่มีมาตราส่วน



กองช่างการบริการส่วนตำบลหัวเมือง
อำเภอหนองหานะชัย จังหวัดยโสธร

PROJECT NAME
โครงการก่อสร้างถนน
OWNER
เทศบาลตำบลหัวเมือง

ARCHITECTS ENGINEER
STRUCTURAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
SANITARY ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER


SURVEY
TRAUTSCHMAN
CHECK BY
นายพลชัย ขวัญชัย
นายพลชัย ขวัญชัย

DESIGN
TRAUTSCHMAN
APPROVE
นายพลชัย ขวัญชัย

JOB NO.
SCALE
DATE

DRAWING TITLE
DRAWING NO.
TOTAL

แบบมาตรฐานถนนดิน ถนนหินคลุก/ลูกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

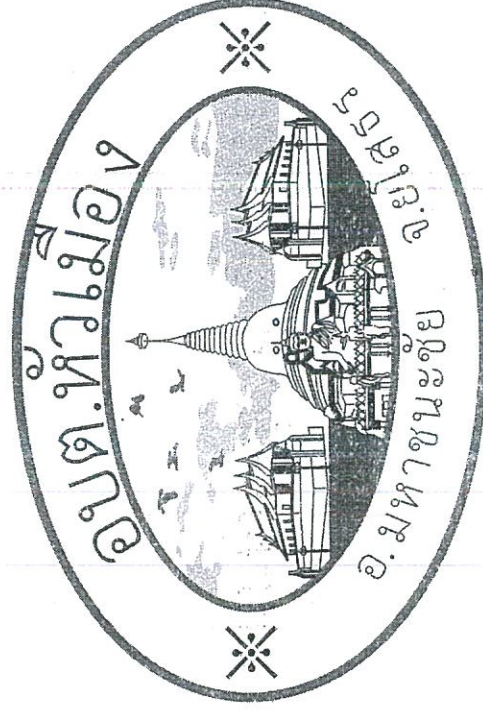

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

